

Résidence du Ruanda
Territoire de Ruhengeri
N° 30
Objet: devis et plans pour
viviers

Ruhengeri le 23 septembre 1952

AGR. 8

vis culture

Monsieur le Résident,

RUHENGERR



24397

Me référant à votre lettre N° 2710/Agri.8. du 17/7/52, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe deux plans et deux devis pour la construction d'un étang dans la chéferie du Kibali, sur la rivière Nyabutaka affluent de la Base. Sur cet emplacement, il est possible de construire l'un des 2 étangs ci après.

Etang N° 1.- Superficie 30 ares.

La rivière Nyabutaka a un débit de 5 litres seconde.

M3 de terre à remuer et à transporter 2670 X 6 Fs = 16.020 Frs

Le transport des terres doit se faire par brouettes et paniers

Les taches prévues seront de 1 M3 par homme jour.

Le matériel indispensable pourra être emprunté à la C.A.C.

Coût probable du m3 à remuer 6Frs.

Matériaux de construction et prix de revient sur place:

Briques	4000 à 500frs le 0/00	2.000 Frs.
Ciment	1000Kgs	5.000 Frs.
Bois	0m3,200 à 3000 fs	600 Frs.
Tuyaux de vidange en beton	13 M à 300Fs le M.	3.900 Frs?
Pierres et sable		500 Frs.
25 journées de maçon à 30 frs		750 Frs.
1 grille et 1 fermeture en fer		1.200 frs.
2 transports Ruhengeri Murambi 114 Kms à 12 Fs		1368 Frs.
		15. 318 frs.

Total des dépenses 16.020 + 15.318 = 31338 Frs.

Durée des travaux: 4 à 5 mois.

Date proposée pour commencer: après approbation.

Etang N° 2.- Superficie 65 ares.

La rivière Nyabutaka a un débit de 5 litres seconde

M3 de terre à remuer et à transporter 4200 X 6 fs = 25200 Frs

Le transport doit se faire par brouettes et paniers.

Les taches prévues par homme jour seront de 1 M3.

Le Matériel indispensable pourra être emprunter à la C.A.C.

Coût probable du M3 de terre à remuer 6 Frs.

Matériaux de construction et prix de revient sur place:

Briques	4700 à 500 le 0/00	2.350 Frs.
Ciment	1200 Kgs à 5000	6.000 Frs.
Bois	0m3,200 à 3000 fs	600 Frs.
Tuyaux en beton pour canal de vidange	15m à 300	4.500 Frs?
Pierres et sable		500 Frs.
27 journées de maçon à 30 fs		810 Frs.
1 grille et 1 fermeture en fer		1.200 Frs.
2 transport: Ruhengeri Murambi 114 Kms à 12Fs		1.368 Frs.
		17.328 Frs.

Total des dépenses = 25200 + 17328 = 42.528 Frs.

Durée des travaux = 5 à 6 mois.

Date proposée pour commencer: après approbation.


L'Agent Forestier POCHET J.

Pochet


Monsieur le Résident du Ruanda

KIGALI

Sous le couvert de Monsieur l'Administrateur de Territoire avec C.P.I.

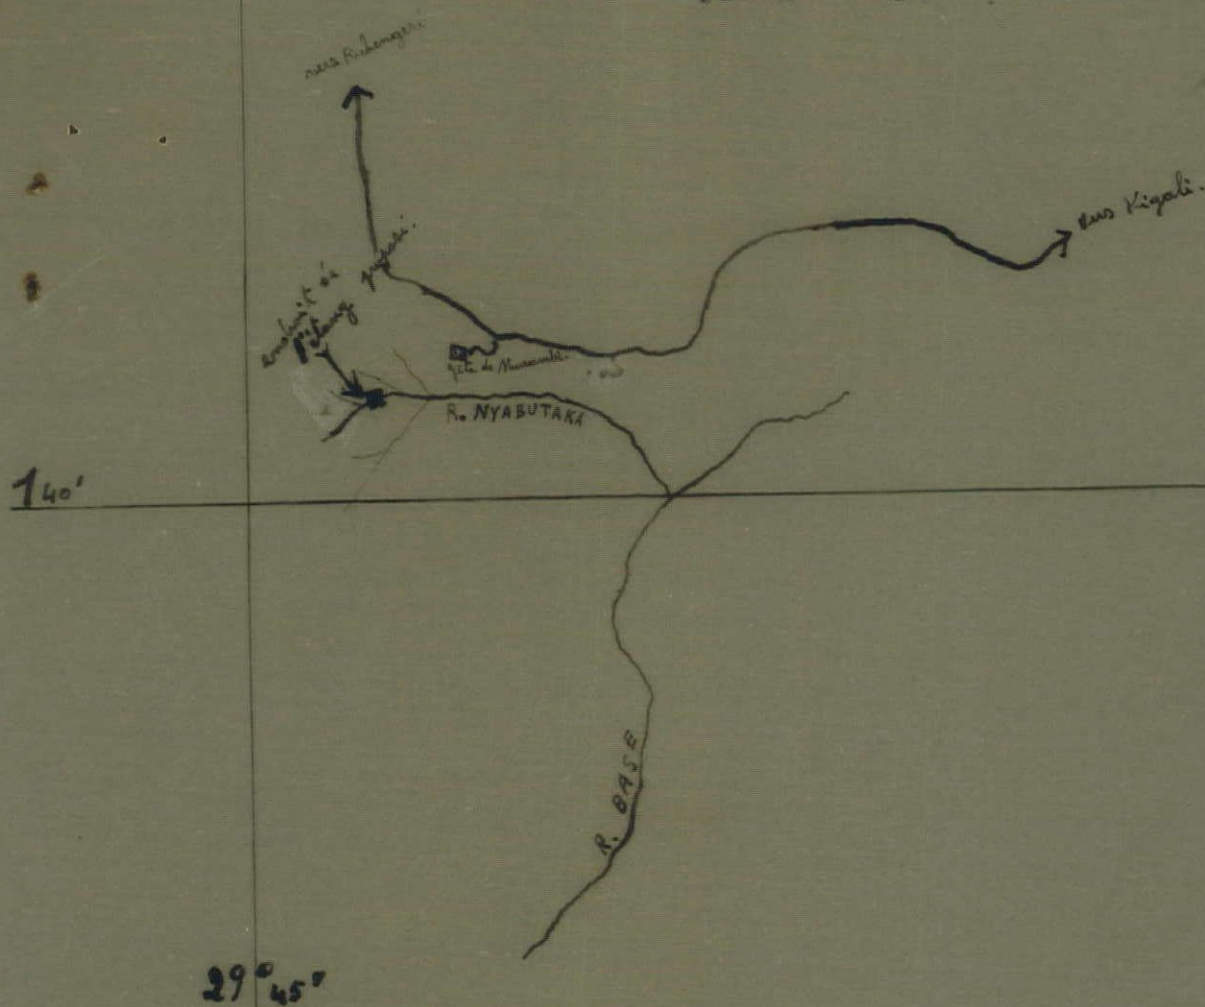


Proquis de situation du vignier est. 4/100.000.

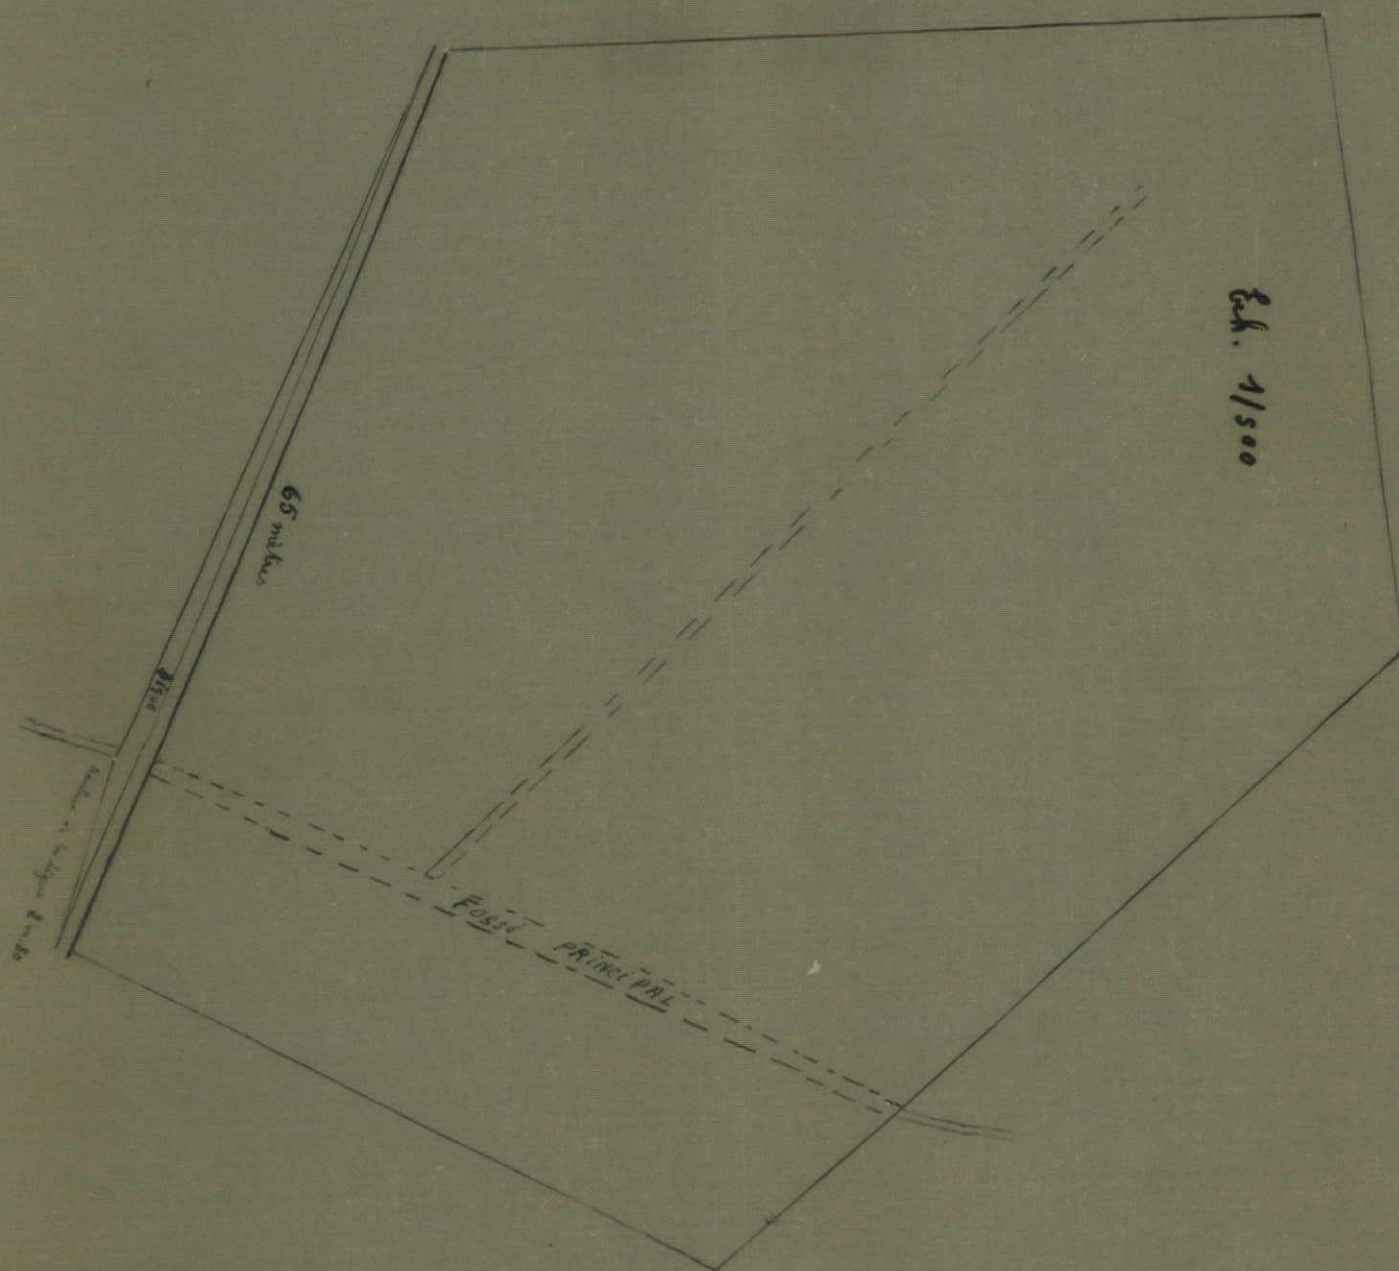


ETANG N°1

ETANG N° 1

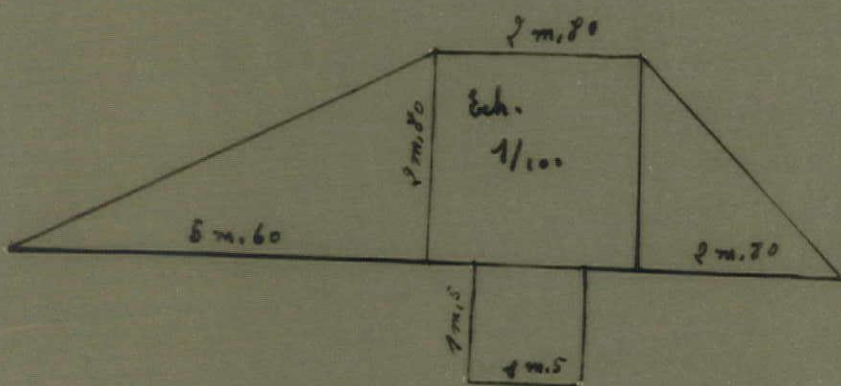


coupe transversale de la digue.

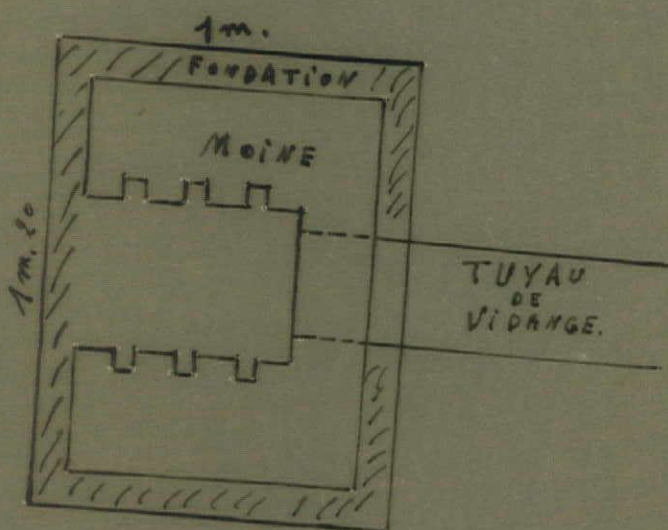



Ech. 1/20.




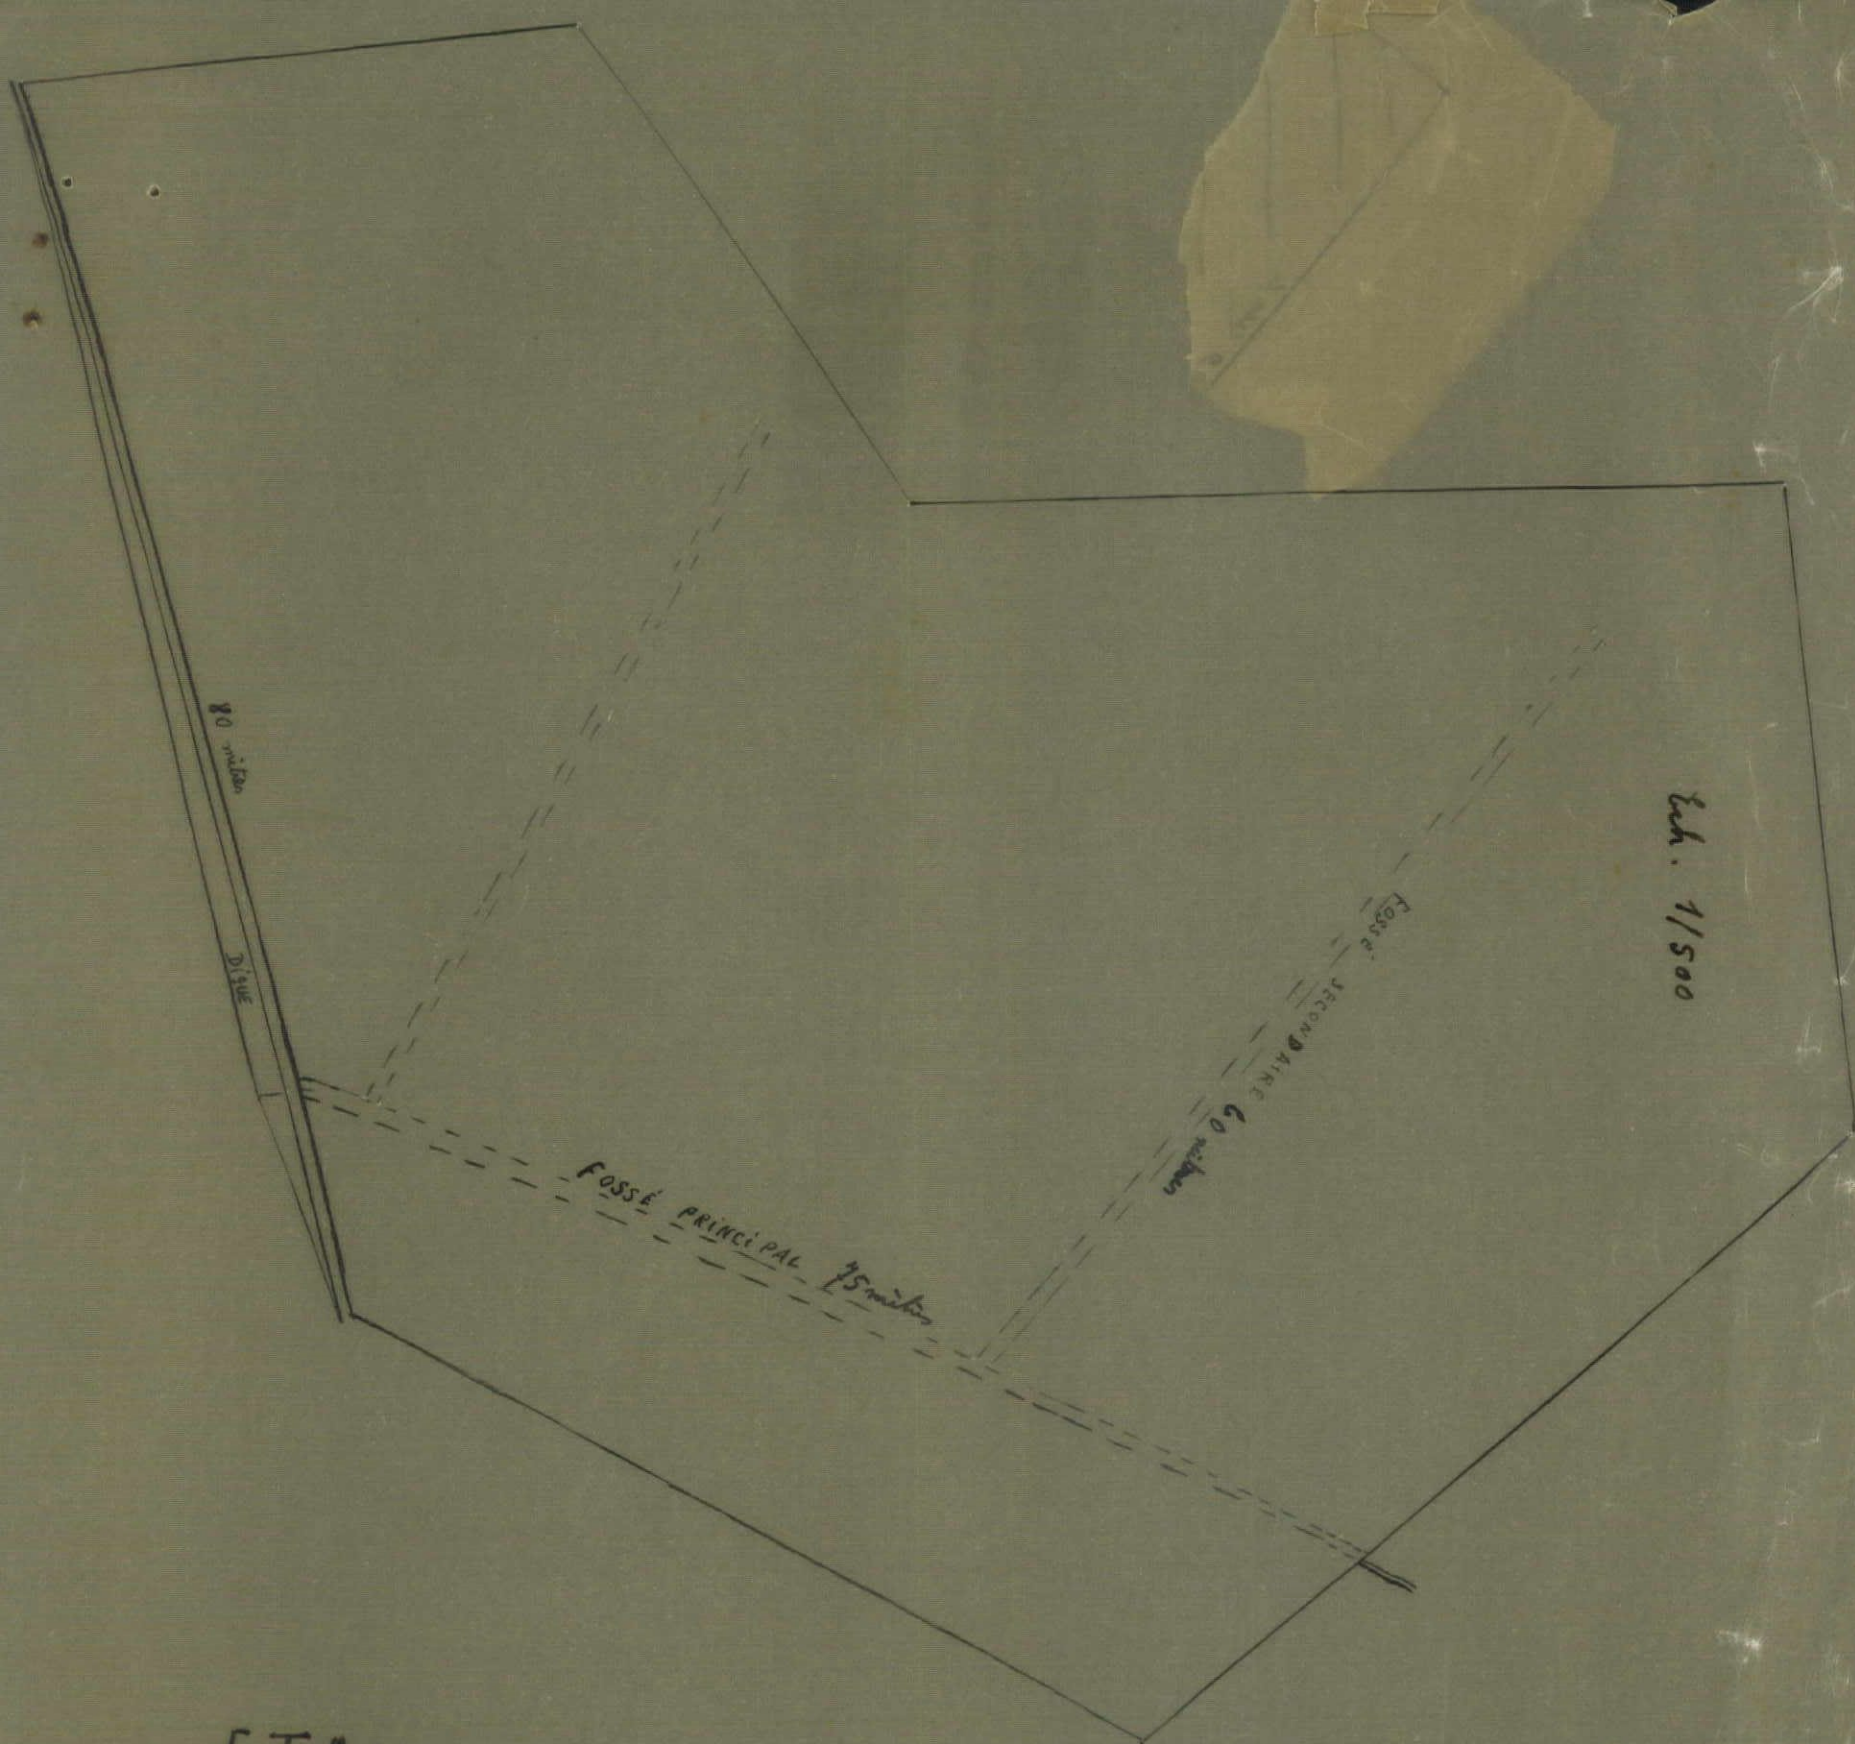


ETANG N° 2.

Coupe transversale de la digue

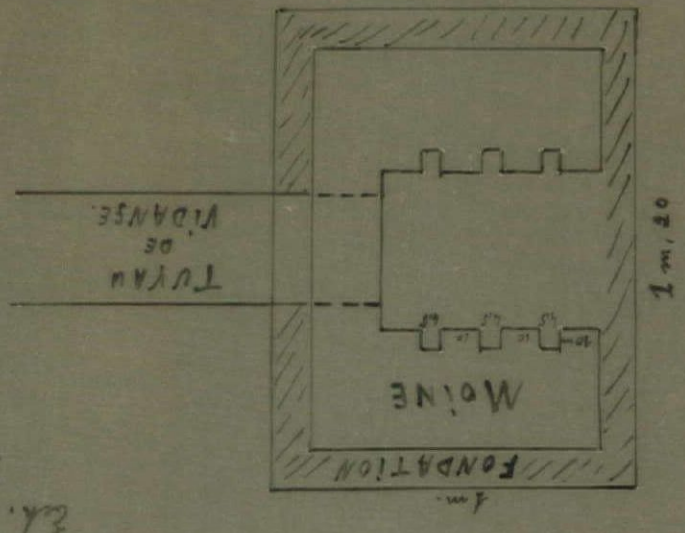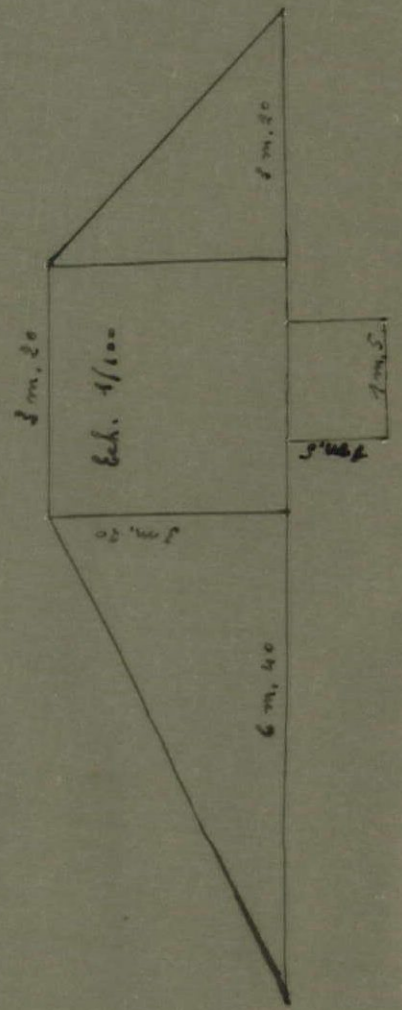

El. 4/20.

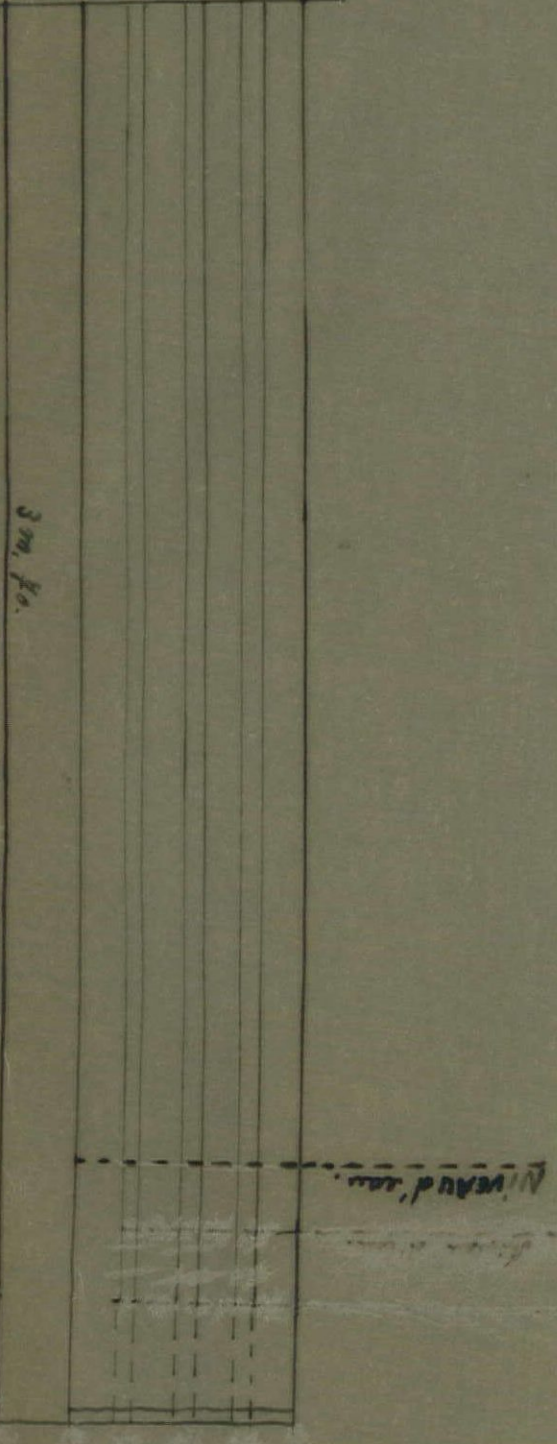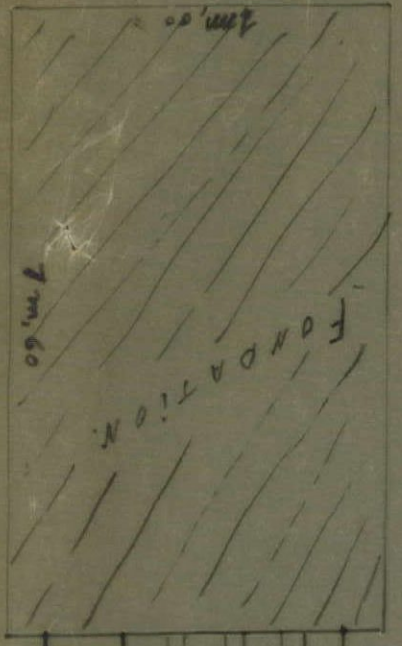

MOINE.